



保定瓦勒布朗进出口贸易有限公司
Baoding Valvula Imp & Exp Trading Co., Ltd



河北筑宁乾阀门制造有限公司
Hebei Zhuningqian Valve manufacturing Co., Ltd
保定平易陆贸易有限公司
Baoding Pingyilu Trading Co., Ltd
保定瓦勒布朗进出口贸易有限公司
Baoding Valvula Imp & Exp Trading Co., Ltd

Add: Room502, 504, No. 198, Guangda Building,
Sanfeng Xi Road, Baoding City, Hebei, China
Tel: 0086-312-8631222 Mobil: 0086-13722429051
E-mail: miaoli@bdvalvula.com bdxingsheng@aliyun.com
Web: <http://bdvalvula.en.alibaba.com/>





公司简介 Company profile

河北筑宁阀门制造有限公司位于中国河北省徐水县大王店工业园区，公司下设两个分公司，保定瓦勒布进出口贸易有限公司、保定平陆贸易有限公司，核心企业占地面积10000平方米，现有员工200余人，致力于高中低压阀门、法兰的研发、制造与销售。

我公司产品主要采用API、ANSI、DIN、BS、JIS、GB等标准，生产通径DN10~2000mm (1/2" ~80")，压力级0.25~6.4Mpa (125lbs~600lbs)，工作温度-60℃~550℃，材料主要有HT200、HT250、QT400、QT450、WCB、WCC、SS304、SS316等，产品主要有闸阀、蝶阀、截止阀、止回阀、球阀、底阀、排污阀、过滤器等系列，年生产量达40000余吨，广泛应用于石油、石化、电力、建设、医药、给排水等多个领域。

公司产品已投于俄罗斯、哈萨克斯坦、乌克兰、智利、墨西哥、马来西亚、印度尼西亚、越南、迪拜等国家，深受客户的信赖与好评。

公司以可以发展为导向，以质量管理为生命，以诚信经营为法则，以顾客满意为目的，秉承“严谨求实、开拓创新、忠诚尽职、团结高校、共创辉煌”的企业精神，竭诚为广大客户提供优质的服务。

Xushui Zhuningqian Valve Manufacturing Co., Ltd located in the Dawangdian Industrial Park of Xushui, China. We have two branches, Baoding Valvula Imp & Exp Trading Co., Ltd and Baoding Pingyilu Trading Co., Ltd, the space of core enterprise is 10,000 square meters, and we have more than 200 employees. We specially in the study, development, manufacturing and market.

Our production mainly adopt the standards of API, ANSI, DIN, BS, JIS, GB etc, the nominal diameter is DN10~2000 (1/2" ~80"), pressure stage 0.25~6.4Mpa (125lbs~600lbs), the working temperature is from -60℃~550℃, the general materials are HT200, HT250, QT400, QT450, WCB, WCC, SS304, SS316 etc, the main product are gate valve, butterfly valve, globe valve, check valve, ball valve, foot valve, bottom valve and strainers etc. The annual productivity is above 40,000 tons, and they are widely used in oil, petro-chemistry, chemical engineering, electric power, construction, pharmacy, water supply and drainage and other fields.

Our main market is Russia, Romania, Pakistan, Kazakhstan, Ukraine, Chile, Mexico, Malaysia, Indonesia, Vietnam, Dubai etc, and the products win the trust and good reputation of the customers.

The company with the development of science and technology for direction, with quality management for life, with honest operation for principle, with customers satisfaction for purpose, and in accordance with the entrepreneurship of "Serious and pragmatic at work, innovation in a pioneering spirit, loyalty and hard working, solidarity and high efficiency, create brilliance" and we work wholeheartedly to supply high quality services for our extensive customers.

Хэбэй Чжу НинЦань клапаны производственная компания находится в зоне промышленного района города Сюйшуй. Компания состоит из двух филиалов. BDValvula Компания с ограниченной ответственностью импортно-экспортной торговли. Бао Дин Пиньлу ВТФ, главный завод занимает площадь в 10 тысяч квадратных метров, имеет сотрудников более 200 человек, приверженность высокому среднему низкому давлению клапан, фланец, исследования и разработки, изготовления и продажи.

Продукция компании принимает стандарт Американский API, ANSI, стандарт Германский DIN, стандарт Английский BS, стандарт Японский JIS, стандарт Китайский GB, эксплуатационный проход DN10~2000mm (1/2" ~80"), давление 0.25~6.4Mpa (125lbs~600lbs), рабочая температура -60℃ ~550℃, материал HT200, HT250, QT400, QT450, WCB, WCC, SS304, SS316 и т.д. Основными продуктами являются Задвижки, затворы, запорные клапаны, обратные клапаны, шаровые краны, донный клапан, продувальный кингстоен, фильтры и т.д. Годовая производственная мощность 40000 тонн, широко применяются в нефтяной, нефтехимической, химической, электротехнической промышленности, ещё используются для строительства, медицины, водоснабжения и водоотведения.

Продукция компании уже продают в России, Пакистана, Казахстана, Украина, Чили, Мексики, Малайзии, Индонезии, Вьетнама, Дубай и другие страны. Продукты нашей компании пользуются хорошей оценкой и доверием у клиента.

Компания намтавает на направлении технологического развития, строгого контроля качества, честного хозяйствования и удовлетворения потребностей клиентов, руководится духом предприятия "строгость и реальность, освоение и новаторство, преданность и активность, сплоченность и эффективность, совместное создание блестящего успеха", со всеми силами оказывает клиентам качественную услугу!



激情、责任、卓越

PASSIONATE, RESPONSIBLE, REMARKABLE



Z41H-16C GOST gate valve
30c41нкPY16 Задвижки
клиновые литые с выдвижным
шпинделем стальные фланцевые
по ГОСТу России. Тяжелый вес.



Z41H-16C GOST uniform gate valve
Задвижки
клиновые литые с выдвижным
шпинделем стальные фланцевые по
ГОСТу России. Легкий вес.



Z41H-16C/25/40/64/100
Uniform gate valve
30c64нк PY25/30c15нк
PY40/30c76нк PY64/30c16нк
PY100



J41W-16C/25/40/64/100
Globe valve
15c65нкPY16 Клапаны (вентили)
запорные фланцевые стальные.



J41W-16C/25/40/64/100 Stainless steel
globe valve
15нк65нк PY16/15нк18нк PY25/15нк
22нк PY40. Клапаны (вентили) запорные
фланцевые из нержавеющей стали.



ANSI API globe valve
Вентили



Q41F-16C/25/40/64 Ball valve
Краны шаровые фланцевые
стальные.



Welding ball valve
Цельносварные шаровые
краны с редуктором, фланцевые,
углеродистая сталь.



Welding ball valve
Цельносварные шаровые
краны с редуктором, фланцевые,
углеродистая сталь.



H44Y-16C/25/40/64/100 Swing
check valve
19c76нк PY16/19c53нкPY40
Клапаны обратные поворотные
фланцевые стальные с
шарнирно-откидным диском



H41Y-16C/25/40/64 Lifting
check valve
16c10нк PY16/16нк15нкPY40
Клапаны обратные подъемные
фланцевые стальные.



GL41H-16C/25 Strainer
Фильтры сетчатые фланцевые
стальные грубой очистки.




D343H-6C/10C/16C/25 Triple
eccentric worm gear driven
butterfly valve
Затворы двухстворчатые
фланцевые стальные с
редукторным приводом.



D373H-6C/10C/16C/25 Triple eccentric
worm gear driven butterfly valve
Затворы двухстворчатые
межфланцевые стальные с
редукторным приводом.



D943H-6C/10C/16C/25 Triple
eccentric hard seal motorized
gear driven butterfly valve
Затворы двухстворчатые
фланцевые стальные с
электроприводом.

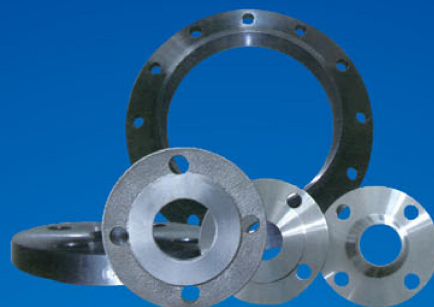

Hebei Zhuningqian Valve manufacturing Co.,Ltd

河北筑宁乾阀门制造有限公司

Baoding Pingyilu Trading Co.,Ltd

保定平易陆贸易有限公司

Baoding Valvula Imp&Exp Trading Co.,Ltd

保定瓦勒布朗进出口贸易有限公司

Add: Room502,504,No.198, Guangda Building,

Sanfeng Xi Road.Baoding City, Hebei, China

Tel:0086-312-8631222 Mobil:0086-13722429051

E-mail: miaoli@bdvalvula.com bdxingsheng@aliyun.com

Web: <http://bdvalvula.en.alibaba.com/>

BDvalvula



保定瓦勒布朗进出口贸易有限公司
Baoding Valvula Imp&Exp Trading Co.,Ltd.



Z44T/W-10/10Q/16Q Pound grade double disc gate valve
30-66р Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые чугунные. Тяжёлый вес.



Z44T/W-10/10Q/16Q Light grade double disc gate valve
30-66р Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые чугунные. Лёгкий вес.



Z944T/W-10/10Q Motorized parallel double disc gate valve
30-906р Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые чугунные с электроприводом.



Z45T/W-10/10Q Z45T/W-16/16Q Z15T-16 Non-rising stem uniform gate valve
30x156р Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем фланцевые и муфтовые чугунные.



Z45X-16 Soft sealing gate valve
Z45X-16 30x396р Задвижки с обрезиненным клином и невыдвижным шпинделем фланцевая по стандарту DIN.



GL41H-16/16Q Strainer
Фильтры сетчатые фланцевые и муфтовые чугунные.



GOST 12821-80 FLANGE
ГОСТ 12821-80 Фланец



DN15-DN1000 GOST 12820-80 FLANGE
ГОСТ 12820-80 Фланец



DN15-DN1000 GOST 12821-80 FLANGE



J41T/W/H/F/X-16/16Q Globe valve
15x9н Клапаны (вентили) Запорные фланцевые чугунные



H44T/W/X-10/10Q/16/16Q Swing start check valve
Обратные клапаны поворотные фланцевые и муфтовые чугунные с шарнирно-откидным диском.



H41T/W/H/F/X-16/16Q Lifting check valve
Обратные клапаны поворотные фланцевые и муфтовые чугунные.



DIN gate valve PN10/16/25
Стандарт Германии задвижка Ру10/16/25



API globe valve CLASS150/300/900
Стандарт Америки Запорный клапан Ру 150/300/900



API gate valve
Стандарт Америки задвижка



DN15-DN2400 ATK 24.200.02-90 BLIND FLANGE
Ду 15-Ду2400 ATK 24.200.02-90 заглушка фланец



12820-80 DN15-DN2400 GOST Flange
Стандарт России Фланец



DN15-DN600 ANSI Flange
Стандарт Америки Фланец



DN15-DN1600 DIN Flange
Стандарт Германии Фланец



DN15-DN1000 JIS Flange
Стандарт Японии Фланец



Metal Gasket
Металлический кружок



DH77X-10/10Q/16/16Q Wafer butterfly check valve
19x216р Обратные клапаны межфланцевые.



D71X-10/10Q/16/16Q Wafer center line butterfly valve
Затворы поворотные дисковые межфланцевые с ручным и редукторным приводом типа «бабочка».



D371X-10/10Q/16/16Q Wafer center line butterfly valve
Затворы поворотные дисковые межфланцевые с ручным и редукторным приводом типа «бабочка».



API motorized gate valve
Стандарт Америки Электрический клинкет



API Gate Valve Class150/300/600/1500/2500 & JIS10K/20K
Стандарт Америки задвижка ру 150/300/600/1500/2500 и Стандарт Японии ру10/20



Pneumatic knife gate valve
Пневматический нож клинкет



Rubber Gasket
каучук шайба



JGD42-16 Double spherical rubber joints
Гибкие вставки резиновые фланцевые.



Ordinary axial direction compensator
Компенсаторы осевые фланцевые стальные.



Double eccentric butterfly valve
Затвор поворотный дисковый двойной эксцентрик с редуктором фланцевый.



Z945T/W-6/6Q/10/10Q Motorized non-rising stem uniform gate valve
30-9156р Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем фланцевые чугунные с электроприводом.



Z41T/W/H-10/10Q Z41T/W-16Q Uniform gate valve
Задвижка чугунная клиновая с выдвижным Шпинделем



Class 150-Class1500 Forged steel Gate Valve
Кованная сталь задвижка ру 150-1500



API Slab Gate Valve
Стандарт Америки Плоский клинкет



API Slab Gate Valve
Стандарт Америки Плоский клинкет



BUTT-Welding Pipe Fitting
Сварка фитинги



Gost Butt-Welding Pipe Fitting
ГОСТ Сварка фитинги



Steel Pipe Nipple And Socket
Стальной соединение, патрон

韩标 KS B 2361 铸钢闸阀
Korean Standard KS B 2361 Cast Steel Gate Valve

主要零件材料 Main parts and materials

零件名称 Parts name	材料 Material
阀体、阀盖、阀板 Valve body, Bonnet, Disc	WCB
阀体密封圈 Body seal ring	254不锈钢 254stainless steel
阀杆 Stem	2Cr13
阀杆螺母 Yoke nut	ZQA19-4
手轮 Hand wheel	HT200




性能规范 Function and specification


型号 Type	公称压力 Nominal pressure (K)	试验压力 Testing pressure		适用温度 Suitable temperature (°C)	适用介质 Suitable medium
		强度(水) Strength (Water) (MPa)	密封(水) Seal (Water) (MPa)		
10K	10	1.8	1.3	≤220	水、蒸汽、油品 Water, Vapour, Oil
20K	20	5.3	3.9		

外型尺寸和连接尺寸 Outline and connecting measurement

型号 Type	公称通径 Nominal (DN/mm)		尺寸 Measurement (mm)										参考重量 Reference weight (kg)
	in	mm	L	D	D ₁	D ₂	b-f	Z×φd	H	D ₃	D ₄	D ₅	
10K	2	50	178	155	120	96	51	16-2 4×φ19	338	224	18		18
	2 1/2	65	190	175	140	116	66	18-2 4×φ19	362	224	24		24
	3	80	203	185	150	126	81.5	18-2 8×φ19	415	250	29.1		29.1
	4	100	229	210	175	151	102	18-2 8×φ19	447	300	39		39
	5	125	254	250	210	182	127	20-2 8×φ23	555	330	56		56
	6	150	267	280	240	212	152	22-2 8×φ23	618	330	71		71
	8	200	292	330	290	262	203	22-2 12×φ23	781.4	330	98		98
	10	250	330	400	355	324	254	24-2 12×φ25	927.4	400	168		168
	12	300	356	455	400	368	304	24-3 16×φ25	1073.4	450	232		232
	2	50	216	155	120	96	51	22-2 8×φ19	338	224	23		23
20K	2 1/2	65	241	175	140	116	66	24-2 8×φ19	362	224	27		27
	3	80	283	200	160	132	81.5	26-2 8×φ23	415	250	39		39
	4	100	305	225	185	156	102	28-2 8×φ23	447	300	51.8		51.8
	5	125	381	270	225	195	127	30-2 8×φ25	555	330	76.5		76.5
	6	150	403	305	260	230	152	32-2 12×φ25	618	355	99		99
	8	200	419	350	305	275	203	34-2 12×φ25	806	400	159		159
	10	250	457	430	380	345	254	38-2 12×φ27	956	450	275		275
	12	300	502	480	430	395	304	40-3 16×φ27	1081.5	500	368		368

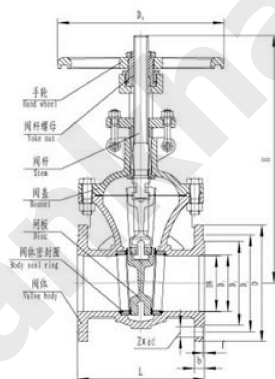

BS4504 PN 16

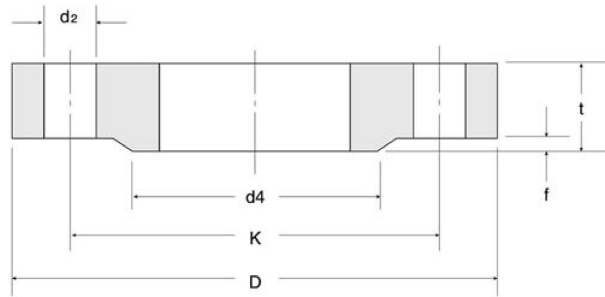

SLIP-ON


BS4504 SLIP ON FLANGE

SIZE	D	d	t	f	d4	kø	No. of holes	d2	Weight	
									Slip-on	Blind
	mm	mm	mm	mm	mm	mm		mm	kg	kg
15	95	23.0	14	1	45	65	4	14	0.59	0.70
20	105	28.0	14	1	58	75	4	14	0.73	0.85
25	115	35.0	14	1	68	85	4	14	1.00	1.20
32	135	44.0	15	1.5	78	100	4	18	1.48	1.85
40	145	50.0	15	1.5	88	110	4	18	1.69	2.10
50	160	62.0	16	1.5	102	125	4	18	2.15	2.75
65	180	78.0	16	1.5	122	145	4	18	2.62	3.45
80	195	91.0	18	1.5	138	160	4	18	3.04	4.30
100	215	116.0	20	1.5	158	180	8	18	3.37	5.20
125	245	142.0	20	1.5	188	210	8	18	4.67	7.01
150	280	171.0	22	1.5	212	240	8	23	5.77	9.70
200	335	222.0	24	2	268	295	8	23	7.98	15.60
250	390	176.0	26	2	320	350	12	23	10.15	23.00
300	440	327.0	26	2.5	378	400	16	23	13.80	31.00
350	500	370.0	26	2.5	438	460	16	23	19.10	43.00
400	565	425.0	30	2.5	490	515	16	26	22.00	55.00
450	615	465.0	31	2.5	550	565	20	26	26.00	65.00


5K

KS B1503
JIS B2220

NOMINAL SIZE 10-400mm



NOMINAL SIZE 450-1000mm



Unit: mm


Nominal Bore of Flange	Outside Dia. of Appl- Cable Pipe	Inside Dia. of Flange do	Outside Dia. of Flange D	Sectional Dimensions of Flange						Dia. of Bolt				Nominal Bolt Size	Welding		Weight (kg)
				t	T	Dia. of Hub		Radi- us r	Raised Face f	Dia. of Raised Face g	Dia. of Bolt Circle C	Num- ber of Bolt Holes	Hole Dia. h		W1	W2	
						a	b										
(10)	17.3	17.8	75	9	-	-	-	-	1	39	55	4	12	M10	5	2.5	0.27
15	21.7	22.2	80	9	-	-	-	-	1	44	60	4	12	M10	5	3	0.30
(20)	27.2	27.7	85	10	-	-	-	-	1	49	65	4	12	M10	5	3	0.37
25	34.0	34.5	95	10	-	-	-	-	1	59	75	4	12	M10	5	3	0.45
(32)	42.7	43.2	115	12	-	-	-	-	2	70	90	4	15	M12	6	3	0.78
40	48.6	49.1	120	12	-	-	-	-	2	75	95	4	15	M12	6	3	0.83
50	60.5	61.1	130	14	-	-	-	-	2	85	105	4	15	M12	6	3	1.07
65	76.3	77.1	155	14	-	-	-	-	2	110	130	4	15	M12	6	4	1.49
80	89.1	90.0	180	14	-	-	-	-	2	121	145	4	19	M16	6	4	1.99
(90)	101.6	102.6	190	14	-	-	-	-	2	131	155	4	19	M16	6	4	2.09
100	114.3	115.4	200	16	-	-	-	-	2	141	165	8	19	M16	7	4	2.39
125	139.8	141.2	235	16	-	-	-	-	2	176	200	8	19	M16	7	4	3.23
150	165.2	166.6	265	18	-	-	-	-	2	206	230	8	19	M16	7	5	4.41
(175)	190.7	192.1	300	18	-	-	-	-	2	232	260	8	23	M20	7.5	5	5.51
200	216.3	218.0	320	20	-	-	-	-	2	252	280	8	23	M20	8.5	6	6.33
(225)	241.8	243.7	345	20	-	-	-	-	2	277	305	12	23	M20	9	6	6.64
250	267.4	269.5	385	22	-	-	-	-	2	317	345	12	23	M20	10	6	9.45
300	318.5	321.0	430	22	-	-	-	-	3	360	390	12	23	M20	10	7	10.30
350	355.6	358.1	480	24	-	-	-	-	3	403	435	12	25	M22	12	7	14.00
400	406.4	409.0	540	24	-	-	-	-	3	463	495	16	25	M22	12	7	16.90
450	457.2	460.0	605	24	40	495	500	5	3	523	555	16	25	M22	12	7	24.80
500	508.0	511.0	655	24	40	546	552	5	3	573	605	20	25	M22	12	7	26.90
550	558.8	562.0	720	26	42	597	603	5	3	630	665	20	27	M24	12	7	34.10
600	609.6	613.0	770	26	44	648	654	5	3	680	715	20	27	M24	12	7	37.50
650	66.4	664.0	825	26	48	702	708	5	3	735	770	24	27	M24	12	7	42.80
700	711.2	715.0	875	26	48	751	758	5	3	785	820	24	27	M24	12	7	45.40
750	762.0	766.0	945	28	52	802	810	5	3	840	880	24	33	M30	12	7	57.40
800	812.8	817.0	995	28	52	854	862	5	3	890	930	24	33	M30	13	8	60.80
850	863.6	868.0	1045	28	54	904	912	5	3	940	980	24	33	M30	13	8	63.50
900	914.4	919.0	1095	30	56	956	964	5	3	990	1030	24	33	M30	13	8	75.30
1000	1016.0	1021.0	1195	32	60	1058	1066	5	3	1090	1130	28	33	M30	14	9	88.50
• (1100)	1117.6	1123	1305	32	-	-	-	-	3	1200	1240	28	33	M30			
• 1200	1219.2	1225	1420	34	-	-	-	-	3	1305	1350	32	33	M30			
• 1350	1371.6	-	1575	34	-	-	-	-	3	1460	1505	32	33	M30			
• 1500	1524.0	-	1730	36	-	-	-	-	3	1615	1660	36	33	M30			

- Flanges of parenthesized nominal diameter had letter not be used.
- The facing of flanges shall conform to KS B1519(JIS B2202)1984.
- Nominal diameter over 1000 is manufacturer's standard(★).


10K

KS B1503
JIS B2220

NOMINAL SIZE 10-225mm



NOMINAL SIZE 250-1000mm




Nominal Bore of Flange	Outside Dia. of Steel Pipe	Inside Dia. of Flange do	Outside Dia. of Flange D	Sectional Dimensions of Flange						Dia. of Bolt				Weld Length (Reference)		Approx. Weight (kg/w)	Unit, mm	
				t	T	Dia. of Hub		Radius r	Raised Face f	Dia. of Raised Face g	Dia. of Circle Dia. C	Number of Bolt Holes	Hole Dia. h	Nominal Bolt Size	W1			W2
						a	b											
10	17.3	17.8	90	12	—	—	—	—	1	46	65	4	15	M12	5	2.5	0.52	
15	21.7	22.2	95	12	—	—	—	—	1	51	70	4	15	M12	5	3	0.57	
20	27.2	27.7	100	14	—	—	—	—	1	56	75	4	15	M12	5	3	0.73	
25	34	34.5	125	14	—	—	—	—	1	67	90	4	19	M16	5	3	1.13	
32	42.7	43.2	135	16	—	—	—	—	2	76	100	4	19	M16	6	3	1.48	
40	48.6	49.1	140	16	—	—	—	—	2	81	105	4	19	M16	6	3	1.56	
50	60.5	61.1	155	16	—	—	—	—	2	96	120	4	19	M16	6	3	1.88	
65	76.3	77.1	175	18	—	—	—	—	2	116	140	4	19	M16	6.5	4	2.6	
80	89.1	90	185	18	—	—	—	—	2	126	150	8	19	M16	6.5	4	2.61	
(90)	101.6	102.6	195	18	—	—	—	—	2	136	160	8	19	M16	6.5	4	2.76	
100	114.3	115.4	210	18	—	—	—	—	2	151	175	8	19	M16	7	4	3.14	
125	139.8	141.2	250	20	—	—	—	—	2	182	210	8	23	M20	7.5	4	4.77	
150	165.2	166.6	280	22	—	—	—	—	2	212	240	8	23	M20	8	5	6.34	
(105)	190.7	192.1	305	22	—	—	—	—	2	237	265	12	23	M20	9	5	6.82	
200	216.3	218	330	22	—	—	—	—	2	262	290	12	23	M20	9	6	7.53	
(225)	241.8	243.7	350	22	—	—	—	—	2	282	310	12	23	M20	9	6	7.74	
250	267.4	269.5	400	24	36	288	292	6	2	324	355	12	25	M22	10	6	12.7	
300	318.5	321	445	24	36	340	346	6	3	368	400	16	25	M22	10	6	13.8	
350	355.6	358.1	490	26	42	380	386	6	3	413	445	16	25	M22	12	7	18.2	
400	406.4	409.0	560	28	44	436	442	6	3	475	510	16	27	M24	12	7	25.2	
450	457.2	460.0	620	30	48	496	502	6	3	530	565	20	27	M24	14	8	33	
500	508.0	511.0	675	30	48	548	554	6	3	585	620	20	27	M24	14	8	37.6	
(550)	558.8	562.0	745	32	52	604	610	6	3	640	680	20	33	M30	15	9	49.7	
600	609.6	613.0	795	32	52	656	662	6	3	690	730	24	33	M30	16	10	52.6	
650	660.4	664	845	34	56	706	712	6	3	740	780	24	33	M30	16	10	60.6	
700	711.2	715	905	34	58	762	770	6	3	800	840	24	33	M30	17	10	70.6	
750	762.0	766	970	36	62	816	824	6	3	855	900	24	33	M30	18	11	85.8	
800	812.8	817	1020	36	64	868	876	6	3	905	950	28	33	M30	19	12	91.2	
(850)	863.6	868	1070	36	66	920	928	6	3	955	1000	28	33	M30	19	12	98.6	
900	914.4	919	1120	38	70	971	979	6	3	1005	1050	28	33	M30	19	12	109	
1000	1016	1021	1235	40	74	1073	1081	6	3	1110	1160	28	39	M36	22	14	133	
★(1100)	1117.6	1123	1345	42	76	—	—	—	3	1220	1270	28	39	M36	22	14	133	
★1200	1219.2	1225	1465	44	78	—	—	—	3	1325	1380	32	39	M36	—	—	—	
★1350	1371.6	—	1630	48	82	—	—	—	3	1480	1540	36	45	M42	—	—	—	
★1500	1524.0	—	1795	50	90	—	—	—	3	1635	1700	40	45	M42	—	—	—	

- Flanges of parenthesized nominal diameter had letter not be used.
- The facing of flanges shall conform to KS b1519(JIS B2202)1984.
- Nominal diameter over 1000is manufacturer's standard(★).


16K

KS B1503
JIS B2220

NOMINAL SIZE 10-600mm



NOMINAL SIZE 650-1200mm



															Unit, mm	
Nominal Bore of Flange	Outside Dia. of Steel Pipe	Inside Dia. of Flange do	Outside Dia. of Flange D	Sectional Dimensions of Flange						Bolt Hole				Nominal Bolt Size	Approx. Weight (kg)	
				t	T	Dia. of Hub		Radius		f	g	Bolt Circle Dia. C	Number of Bolt Holes			Hole Dia. h
						a	b	r	r							
10	17.3	17.8	90	12	16	26	28	4	1	46	65	4	15	M12	0.52	
15	21.7	22.2	95	12	16	30	32	4	1	51	70	4	15	M12	0.58	
20	27.2	27.7	100	14	20	38	42	4	1	56	75	4	15	M12	0.75	
25	34.0	34.5	125	14	20	46	50	4	1	67	90	4	19	M16	1.16	
32	42.7	43.2	135	16	22	56	60	5	2	76	100	4	19	M16	1.53	
40	48.6	49.1	140	16	24	62	66	5	2	81	105	4	19	M16	1.64	
50	60.5	61.1	155	16	24	76	80	5	2	96	120	8	19	M16	1.83	
65	76.3	77.1	175	18	26	94	98	5	2	116	140	8	19	M16	2.58	
80	89.1	90.0	200	20	28	108	112	6	2	132	160	8	23	M20	3.66	
(90)	101.6	102.6	210	20	30	120	124	6	2	145	170	8	23	M20	3.95	
100	114.3	115.4	225	22	34	134	138	6	2	160	185	8	23	M20	4.94	
125	139.8	141.2	270	22	34	164	170	6	2	195	225	8	25	M22	7.00	
150	165.2	166.6	305	24	38	196	202	6	2	230	260	12	25	M22	9.62	
200	216.3	218.0	350	26	40	244	252	6	2	275	305	12	27	M22	12.1	
250	267.4	269.5	430	28	44	304	312	6	2	345	380	12	27	M24	20.0	
300	318.5	321.0	480	30	48	354	364	8	3	395	430	16	27	M24	24.4	
350	355.6	358.1	540	34	52	398	408	8	3	440	480	16	33	M30×3	35.0	
400	406.4	409.0	605	38	60	446	456	10	3	495	540	16	33	M30×3	46.2	
450	457.2	460.0	675	40	64	504	514	10	3	560	605	20	33	M30×3	61.9	
500	508.0	511.0	730	42	68	558	568	10	3	615	660	20	33	M30×3	73.25	
(550)	558.8	562.0	795	44	70	612	622	10	3	670	720	20	39	M36×3	88.1	
600	609.6	613.0	845	46	74	666	676	10	3	720	770	24	39	M36×3	98.8	
(650)	660.4	664	895	48	77	704	726	10	5	770	820	24	39	M36×3	101	
700	711.2	715	960	50	80	754	776	10	5	820	875	24	42	M39×3	120	
(750)	762.0	766	1020	52	83	806	832	10	5	880	935	24	42	M39×3	141	
800	812.8	817	1085	54	86	865	885	10	5	930	990	24	48	M45×3	161	
(850)	863.6	868	1135	56	89	916	936	10	5	980	1040	24	48	M45×3	177	
900	914.4	919	1185	58	93	968	986	10	5	1030	1090	28	48	M45×3	191	
1000	1016.0	1021	1320	62	99	1070	1098	12	5	1140	1210	28	56	M52×3	230	
(1100)	1117.6	1123	1420	66	105	1180	1200	12	5	1240	1310	32	56	M52×3	289	
1200	1219.2	1225	1530	70	112	1282	1302	12	5	1350	1420	32	56	M52×3	348	